

## FASSHEIZER Serie WODH für 30 - 220 L Fässer


$T_{max} = 200\text{ °C}$

### Eigenschaften und Vorteile



- Für Stahlfässer 30 – 220 L aller Typen und Hersteller geeignet
- Zum Erwärmen und Temperieren bis zu 200 °C
- Silikonfreie Materialien (auch für den Einsatz in der Klebe- und Lackiertechnik geeignet)
- Robust und langlebig dank hochwertiger Materialien und Verarbeitung
- Halterungssystem für dauerhaft festen Sitz und Einpersonen-Handling

### Aufbau

|                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Außenmantel    | PTFE-beschichtetem Glasfasergewebe   |
| 2. Befestigung    | Robuste Zuggurte mit verstellbaren Schnappverschlüssen und vier Sicherungshaken als Anlegehilfe beiliegend   |
| 3. Beheizung      | Fluorpolymer-isolierter Heizleiter mit Schutzumflechtung   |
| 4. Regelung       | Sicherheits-Kapillarrohrthermostat 50 - 200 °C mit Ein-/Aus-Schalter, 2 Kontrollleuchten<br><br><b>Sicherheitsfunktion:</b> bei Beschädigung des Messsystems (Druckabfall in der Kapillare) schaltet das Thermostat bleibend ab und verhindert somit ein unkontrolliertes Durchheizen. |
| 5. Anschlusskabel | mit Schukostecker  |

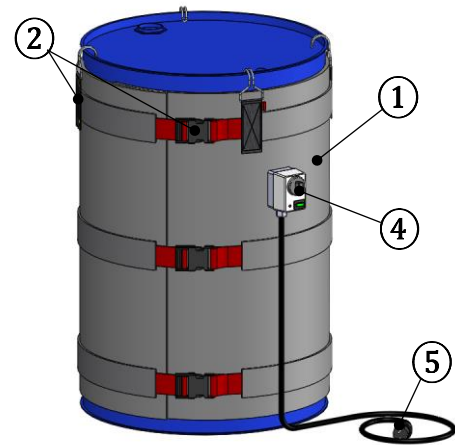

### Technische Daten

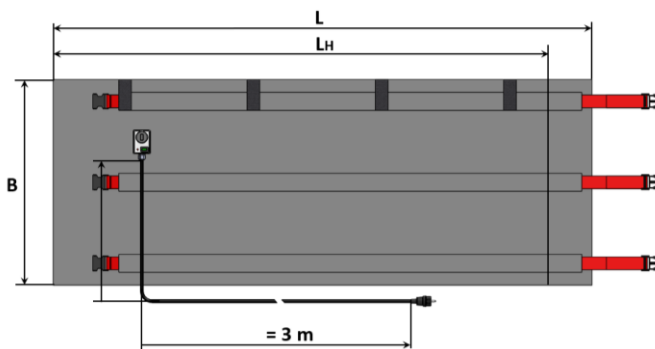

| Fassheizer                          | 30 L                               | 60 L     | 120 L    | 200 – 220 L |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-------------|
| Betriebsspannung                    | 230 V                              |          |          |             |
| Nennleistung                        | 280 W                              | 450 W    | 650 W    | 1.200 W     |
| Betriebstemperatur                  | 50–200 °C                          |          |          |             |
| Regelung                            | Sicherheits-Kapillarrohrthermostat |          |          |             |
| Schutzklasse                        | I                                  |          |          |             |
| Schutzart                           | IP54                               |          |          |             |
| Anschlusskabel                      | 3,0 m mit Schukostecker            |          |          |             |
| <b>L</b> Gesamtlänge                | 1.150 mm                           | 1.350 mm | 1.700 mm | 2.100 mm    |
| <b>L<sub>H</sub></b> Beheizte Länge | 870 mm                             | 1.100 mm | 1.400 mm | 1.800 mm    |
| <b>B</b> Breite                     | 400 mm                             | 460 mm   | 370 mm   | 800 mm      |
| <b>U</b> min. Umfang Fass           | 870 mm                             | 1.100 mm | 1.500 mm | 1.800 mm    |
| <b>U</b> max. Umfang Fass           | 1.170 mm                           | 1.400 mm | 1.800 mm | 2.100 mm    |
| <b>Gewicht</b>                      | 3,1 kg                             | 3,2 kg   | 4,3 kg   | 9,6 kg      |

| Zubehör   |  |
|---|--|
| <b>Isolierdeckel</b>  |  |
| <p>Für einen noch effizienteren Betrieb empfehlen wir die Verwendung des optional erhältlichen Isolierdeckels.</p> <p><b>Sicherheitshinweis:</b> Falls erforderlich, öffnen Sie Deckel oder Spundlöcher des Fasses, damit sich dieses durch einen Druckaufbau während der Erwärmung nicht unzulässig ausdehnt. Speziell für diesen Zweck als auch für ein schnelles Anbringen der Anschlüsse ist die aufklappbaren Abdeckungen im Isolierdeckel vorgesehen.</p> |  |
| <b>Fassbodenheizer 150 °C</b>   |  |
| <p>Gleichmäßige Wärmeverteilung über den Plattenbereich bis zu Tmax. 150 °C. Für Stahlfässer aller Typen und Hersteller von 200 -220 Liter geeignet.</p> <p><b>Temperaturregelung:</b><br/>Durch Temperaturregler Serie L-400. Extrem langlebig dank optimiertem Hybrid-Relais mit über 2,5 Mio. Schaltspielen.</p>   |  |

| Produktprogramm           |          |        |      |          |                        |
|---------------------------|----------|--------|------|----------|------------------------|
| Fassheizer                |          |        |      |          | Artikelnummer          |
| Fassheizer 30 L           | 230 V    | 200 °C | IP54 | 280 W    | WODH0030-230XC201      |
| Fassheizer 60 L           | 230 V    | 200 °C | IP54 | 450 W    | WODH0060-230XC201      |
| Fassheizer 120 L          | 230 V    | 200 °C | IP54 | 650 W    | WODH0120-230XC201      |
| Fassheizer 200 – 220 L    | 230 V    | 200 °C | IP54 | 1.200 W  | WODH0200-230XC201      |
| Zubehör                   |          |        |      |          |                        |
| Befestigungshaken (4 St.) | -        | -      | -    | -        | WZXX1047               |
| Fassbodenheizer           | 230 V    | 150 °C | IP54 | 1.000 W  | WODBH200-230ZP150-WIN2 |
| Isolierdeckel             | -        | -      | -    | -        | WOITX200               |
| Temperaturregler L-430    | 90-260 V | 10 A   | IP65 | 50/60 Hz | WRL430PW-0150WIN2      |

Kundenspezifische Ausführungen (Sonderspannungen, Stecker und Abmessungen) auf Anfrage möglich.